



Кофемолка  
Руководство пользователя

**МОДЕЛЬ: К-64**



## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Профессиональная кофемолка для предприятий общественного питания (бары, кафе, рестораны, кофейни), полноценный производственный агрегат с мощным двигателем и системой измельчения зерен в жерновах.

### I. Технические характеристики

Модель	К-64
Мощность	350W
Напряжение/частота тока	110...220 В/50...60 Гц
Объем помола	18 кг/час
Скорость машины	2800 об./мин
Диаметр жерновов	64 мм
Материал жерновов	Нержавеющая сталь SUS420
Вместимость бункера для зерен	0,45 кг
Панель управления	Сенсорная
Дисплей	Текстовый
Тип регулировки помола	Микрометр
Дозатор кофемолки	Электронный
Тип дозации	прямое шлифование
Счетчик порций	Есть
Цвет	Черный
Размеры кофемолки	252*210*478 мм
Вес нетто кофемолки	6,6 кг

### II. Меры предосторожности

Перед использованием кофемолки внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует паспортной табличке изделия.
2. Держите кофемолку вдали от источников тепла во избежание повреждения.
3. При длительном перерыве в использовании, а также при чистке и обслуживании кофемолки сначала выключите ее.
4. Установите кофемолку на столешницу или ровную поверхность.
5. Во избежание травм не касайтесь рабочей зоны работающей кофемолки.
6. Не погружайте кофемолку или шнур питания в воду или другие жидкости.
7. В случае повреждения кофемолки ее ремонт должен осуществляться профессиональной ремонтной организацией или квалифицированным персоналом.
8. Не используйте кофемолку на открытом воздухе.

9. Перед использованием изделия проверьте поверхность шнура питания на наличие повреждений. После использования выключите кофемолку и отсоедините шнур питания от сети.

10. Внимательно прочтите и сохраните руководство по эксплуатации.

### III. Диаграмма названий компонентов



#### Примечание:

○, 1. Контейнер для зерен ○, 2. Ручка регулировки шкалы ○, 3. Отверстие для выхода порошка ○, 4. Кратковременный переключатель ○, 5. Выбор степени помола ○, 6. Панель управления ○, 7. Держатель контейнера для кофейной гущи

#### IV: Сенсорная панель:



Описание кнопок: ○, 1 Кнопка режима помола для одинарной порции ○, 2 Кнопка длительного нажатия ○, 3 Кнопка увеличения времени ○, 4 Отображение времени ○, 5 Кнопка режима помола для двойной порции ○, 6 Кнопка уменьшения времени

## Примечание:

1. Кнопки  $\circ$ , 1 и  $\circ$ , 2 служат для выбора режима помола с одной или двумя чашками.
2. Кнопки  $\circ$ , 2 выполняют функцию кратковременного переключения. При нажатии машина начинает помол, а при отпускании останавливается.
3. Кнопки  $\circ$ , 3 и  $\circ$ , 6 регулируют время помола, увеличивая или уменьшая его.
4. Чтобы настроить время помола, нажмите и удерживайте кнопку «Одна чашка» (Двойная чашка). Когда число, отображаемое на кнопках  $\circ$ , 4, начнет мигать, вы можете установить желаемое время. Цифры будут мигать в течение 6 секунд, после чего автоматически произойдет выход из режима настройки. Для выхода нажмите и удерживайте кнопку.

## V. Инструкция по использованию K-64

1. При выключенном главном выключателе отрегулируйте высоту держателя контейнера для кофейной гущи так, чтобы он плотно прилегал к контейнеру.
2. Включите главный выключатель и отрегулируйте желаемую степень помола. Рекомендуется установить итальянскую шкалу от 1 до 3 (конкретную степень помола можно проверить с помощью переключателя).
3. После настройки степени помола используйте кнопки  $\circ$ , 1 и  $\circ$ , 5 для настройки времени помола (примерно 6,5 секунды для 18 г молотого кофе, время регулируется в зависимости от степени обжарки кофейных зерен).
4. Выберите режим «Один стакан»/«Двойной стакан», затем слегка коснитесь переключателя помола, чтобы начать помол.

## VI. Регулировка шкалы




Регулировочная ручка имеет предустановленные уровни грубости от 0 до 9. Поворот по часовой стрелке постепенно увеличивает помол, а против часовой стрелки — уменьшает. Пользователь может настроить желаемую степень грубости

.

## VII. Чистка и обслуживание

1. Перед чисткой отключите питание и не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.
2. Для очистки внешней поверхности кофемолки используйте влажную ткань, смоченную небольшим количеством воды или нейтрального моющего средства.
3. Если отверстие для выхода порошка загрязнено мелким порошком, очистите его сухой тканью или прилагаемой щеткой.
4. При возникновении неизвестных неисправностей кофемолки не пытайтесь разбирать ее самостоятельно. Обратитесь к дилеру или в службу поддержки клиентов производителя.

# VIII. Взрыв-схема

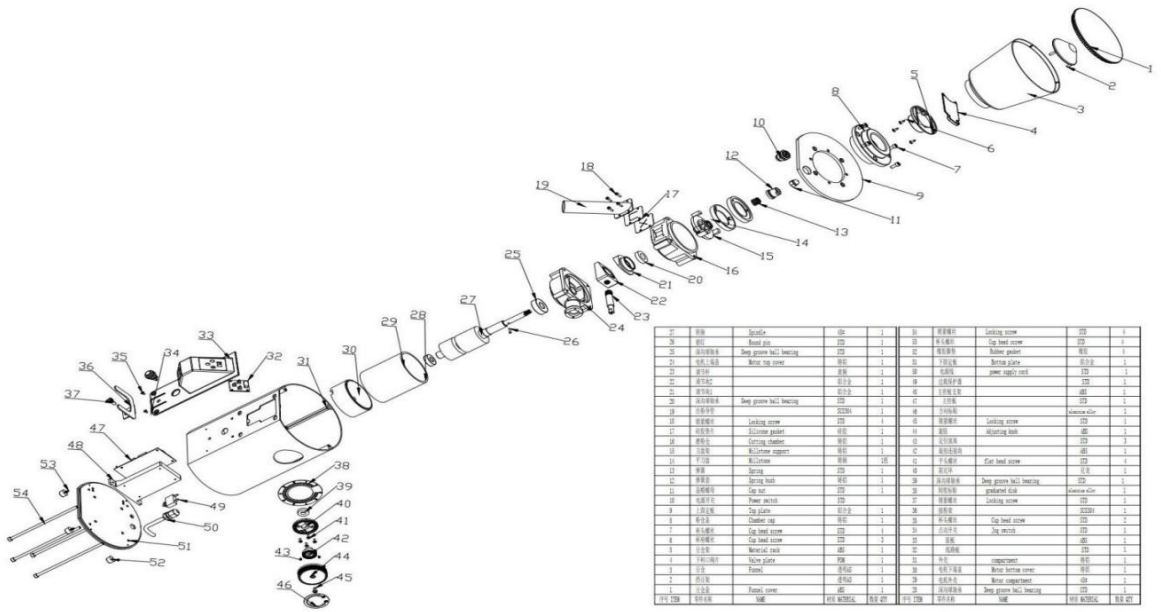

27	螺母	Nut	GB	1	30	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
28	轴	Shaft	GB	1	31	杯架盖	Cup head cover	GB	1
29	深沟球轴承	Deep groove ball bearing	GB	1	32	轴套套圈	Shaft pulley	GB	1
30	轴套套圈	Shaft pulley	GB	1	33	杯架盖	Cup head cover	GB	1
31	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	34	轴套套圈	Shaft pulley	GB	1
32	轴套套圈	Shaft pulley	GB	1	35	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
33	杯架盖	Cup head cover	GB	1	36	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
34	轴套套圈	Shaft pulley	GB	1	37	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
35	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	38	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
36	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	39	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
37	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	40	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
38	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	41	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
39	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	42	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
40	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	43	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
41	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	44	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
42	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	45	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
43	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	46	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
44	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	47	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
45	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	48	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
46	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	49	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
47	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	50	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
48	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	51	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
49	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	52	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
50	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	53	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
51	螺母螺钉	Loading screw	GB	1	54	螺母螺钉	Loading screw	GB	1
52	螺母螺钉	Loading screw	GB	1					
53	螺母螺钉	Loading screw	GB	1					
54	螺母螺钉	Loading screw	GB	1					

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай